



MC

**Mega Catch**

# Piège à moustiques



Guide d'utilisation / Garantie

*ALPHA* Modèle MCA-600c

rev 0708\_4F

## Consignes de sécurité importantes

- Tenir les enfants et les animaux domestiques loin du piège.
- Lorsque le piège n'est pas utilisé, le débrancher et le ranger à l'intérieur, hors de la portée des enfants.
- Toujours débrancher le piège avant de le nettoyer, de le réparer ou d'en inspecter l'intérieur.
- Brancher le cordon d'alimentation sur une prise étanche bien mise à la terre.
- Ne pas immerger le piège, le transformateur, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau.
- Ne pas utiliser le piège si le transformateur, le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés.
- S'assurer que le cordon est bien placé pour éliminer tout risque de trébuchement.
- S'assurer que le piège est installé conformément aux directives du présent guide d'utilisation.
- Lire et suivre attentivement les directives du présent guide d'utilisation avant d'utiliser le piège.

## Message important

Le piège à moustiques Mega-Catch<sup>MC</sup> sert à réduire les populations de moustiques, mais ne les élimine pas de façon permanente. Utiliser le piège à moustiques Mega-Catch<sup>MC</sup> tous les jours pendant plusieurs semaines. Au cours de cette période, le nombre de moustiques devrait diminuer. Cela signifie que le piège est efficace.

Le piège à moustiques Mega-Catch<sup>MC</sup> devrait être utilisé avec d'autres mesures de répression des moustiques sensées visant le traitement des problèmes d'infestation :

- Éliminer l'eau stagnante dans les dépressions, les fossés, les caniveaux et les endroits similaires.
- Vider les récipients où l'eau peut s'accumuler (p. ex. les bains d'oiseaux et les soucoupes à jardinière).
- Restreindre les sites de reproduction en tondant régulièrement la pelouse.
- Des filets / moustiquaires peuvent être utilisés pour se protéger des moustiques.
- Certaines espèces de moustiques sont moins attirées par les vêtements de couleur claire, et les vêtements tissés serré peuvent protéger contre les piqûres.
- Le DEET est considéré comme l'insectifuge le plus efficace mais ne devrait pas être utilisé à l'excès.

## Choix de l'emplacement du piège


Le piège à moustiques Mega-Catch<sup>MC</sup> ALPHA peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur.

Placer le piège ALPHA sur une surface plane, à une distance approximative de 0,75 à 1 m (2-3 pi) au-dessus du plancher ou du niveau du sol.

Il est également possible d'installer un anneau de métal (anneau de porte-clés) dans le trou du couvercle et de suspendre le piège à environ 0,75-1 m (2-3 pi) au-dessus du plancher ou du niveau du sol.

Placer le piège à l'ombre, à l'abri des vents violents. Le placer le plus loin possible des gens et le plus près possible de la source de moustiques.

En cas d'avertissement de temps violent, mettre le piège à l'abri.

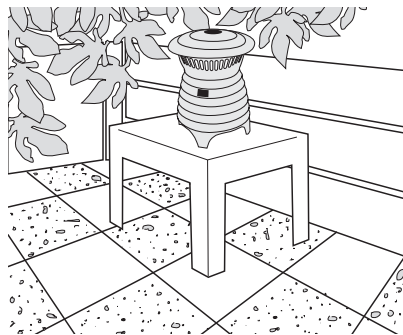

## Caractéristiques du piège à moustiques Mega-Catch<sup>MC</sup> ALPHA

Le piège à moustiques Mega-Catch<sup>MC</sup> ALPHA est conçu pour l'utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur  
NOTA: Lorsque le piège ALPHA est utilisé à l'intérieur, retirer la bande parfumée à l'octenol Mega-Catch).

Le piège ALPHA peut fonctionner sans surveillance pendant de longues périodes. Il présente un système d'éclairage à DEL électronique qui produit une lumière intermittente à des fréquences d'oscillation coïncidant avec les pics de sensibilité spectrale de nombreuses espèces de moustiques.

Les moustiques attirés vers le piège ALPHA par les signaux visuels et autres entrent dans le piège, où ils sont retenus dans le sac récepteur.

## Spécifications

Source d'alimentation : Adaptateur c.a.-c.c.

Inscription UL : 48ST E198424

Puissance absorbée : 120 V c.a. 60 Hz 30 W

Tension de sortie : 12 V c.c. 1,2 A

N° d'enregistrement 28883 en vertu de

la Loi sur les produits aniparasitaires

Brevets américains en instance

N° d'enregistrement de la marque de

commerce américaine : 2,679,688

N° d'enregistrement de la marque de

commerce canadienne : TMA 623,018



FABRIQUÉ EN CHINE pour :

Envirosafe Technologies NZ Limited

Unit 10, 6 Omega St, Albany

Auckland, Nouvelle-Zélande

info@megacatch.com

www.megacatch.com

Mega-Catch<sup>MC</sup> est une marque de commerce d'Envirosafe Technologies NZ Ltd.

## Directives d'installation initiale

Avant de tenter d'utiliser le piège ALPHA, suivre les directives ci-dessous :

1. Retirer le piège de la boîte.
2. Retirer la boîte contenant le transformateur.
3. Retirer la base du piège – tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
4. Fixer le sac récepteur au porte-sac en plastique en étirant le col élastique du sac par-dessus les nervures du porte-sac récepteur (voir le diagramme ci-dessous).
5. Fixer le sac récepteur à la base du ventilateur dans le piège (voir le diagramme ci-dessous).
6. Replacer la base du piège – tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
7. Le piège ALPHA présente un transformateur à basse tension muni de connecteurs étanches. Brancher le câble du transformateur au point de raccordement, à la base du piège.
8. Brancher le transformateur sur l'alimentation secteur. Mettre le piège sous tension.
9. Lorsque le piège est en marche, le ventilateur devrait fonctionner et les voyants à DEL devraient clignoter. Si le piège ne fonctionne pas correctement, relire les présentes directives, consulter la section Dépannage ou écrire à [info@megacatch.com](mailto:info@megacatch.com).


## Retrait du sac récepteur

Pour retirer le sac récepteur du piège, procéder comme suit :

Avant d'enlever le sac récepteur, débrancher le piège à moustiques Mega-Catch<sup>MC</sup> pour arrêter le ventilateur. Écraser le sac récepteur à la base avec la main pour tuer tout moustique encore en vie. Retirer le sac récepteur en tournant le porte-sac dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Jeter le contenu du sac récepteur loin de la maison pour ne pas attirer les fourmis.

Les moustiques recueillis dans le sac récepteur meurent habituellement très rapidement sans humidité. Dans les climats frais, ils peuvent vivre pendant une période prolongée. En période de grande infestation par les moustiques, il peut être nécessaire de vider le sac récepteur régulièrement pour assurer le fonctionnement optimal du piège.

Le sac récepteur devrait être lavé à la main à l'eau chaude savonneuse de temps en temps. Les sacs récepteurs sont des articles consommables, et des sacs de rechange sont en vente chez les distributeurs agréés.

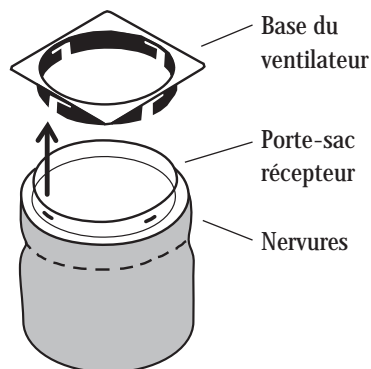

## Bande parfumée à l'octenol Mega-Catch<sup>MC</sup> facultative

Certaines espèces de moustiques, mais pas toutes, sont attirées par des quantités infimes d'octenol (1-OCTEN-3-OL), une substance chimique.

Pour installer ou remplacer la bande parfumée à l'octenol :


1. S'assurer que le piège à moustiques Mega-Catch<sup>MC</sup> est débranché.
2. Retirer la base – tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
3. Retirer la bande parfumée à l'octenol Mega-Catch<sup>MC</sup> de son sachet en prenant soin de ne pas toucher les trous exposés sur sa surface. Placer la bande dans la base, dans la position indiquée ci-dessous. Replacer la base.

Rebrancher

le piège. Se laver les mains après la manipulation de la bande.

Les bandes parfumées à l'octenol Mega-Catch<sup>MC</sup> devraient être efficaces pendant un maximum de 30 jours, selon les conditions atmosphériques.

Installation de la bande à l'octenol facultative

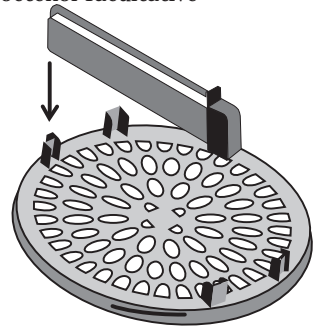

**ATTENTION :** Garder les bandes parfumées à l'octenol Mega-Catch<sup>MC</sup> hors de la portée des enfants. Lire attentivement les directives et les consignes de sécurité importantes avant l'emploi.



Produit fabriqué en Chine pour :  
Envirosafe Technologies NZ Limited  
Unit 10, 6 Omega St, Albany  
Auckland, Nouvelle-Zélande  
info@megacatch.com www.megacatch.com

## Dépannage

Si le piège à moustiques Mega-Catch<sup>MC</sup> ne fonctionne pas :

- Vérifier que le cordon d'alimentation est bien raccordé au piège et branché sur l'alimentation secteur, et que le piège est sous tension. Vérifier que les cordons d'alimentation ne sont pas coupés ou endommagés.

Si cela ne règle pas le problème, communiquer avec nous à [info@megacatch.com](mailto:info@megacatch.com) ou avec le centre de service (consulter la section Garantie).

Si les voyants du piège à moustiques Mega-Catch<sup>MC</sup> sont allumés mais que le ventilateur ne fonctionne pas :

- Vérifier qu'aucune accumulation de matières dans le ventilateur n'empêche les pales de tourner (consulter la section Entretien du piège).

Si cela ne règle pas le problème, communiquer avec nous à [info@megacatch.com](mailto:info@megacatch.com) ou avec le centre de service (consulter la section Garantie).

NOTA : Ne pas tenter d'accéder aux composants électroniques internes du piège à moustiques Mega-Catch<sup>MC</sup>. L'ouverture des blocs scellés annule la garantie.

## Entretien du piège


Le piège à moustiques Mega-Catch<sup>MC</sup> exige très peu d'entretien. Le sac récepteur devrait être nettoyé et lavé au besoin.

La capture d'un grand nombre de moustiques peut entraîner l'accumulation de matières dans le carter interne et sur la pointe des pales du ventilateur. Dans un tel cas, nettoyer de la façon suivante :

1. S'assurer que le piège à moustiques Mega-Catch<sup>MC</sup> est débranché.
2. Passer la main dans le piège et nettoyer soigneusement le carter interne et les pales du ventilateur à l'aide d'une petite éponge ou d'une brosse à dents et d'eau chaude savonneuse.
3. Veiller à ce que l'eau n'entre pas dans le moteur du ventilateur. Ne jamais arroser le ventilateur.
4. Laisser le piège sécher pendant au moins 24 heures avant de le réutiliser.

## Liste des pièces

Description	N° de pièce		
1. Piège à moustiques Mega-Catch <sup>MC</sup> Alpha	MCA-600	6. Sac récepteur	MC-A111
2. Boîte de commande	MC-A05	7. Transformateur	MC-A20
3. Diodes électroluminescentes		8. Raccord d'alimentation	
4. Surface réfléchissante	MC-A211	9. Bande parfumée à l'octenol (facultatif)	MC-PU224
5. Ventilateur	MC-A210	10. Rallonge (facultatif)	MC-A20X

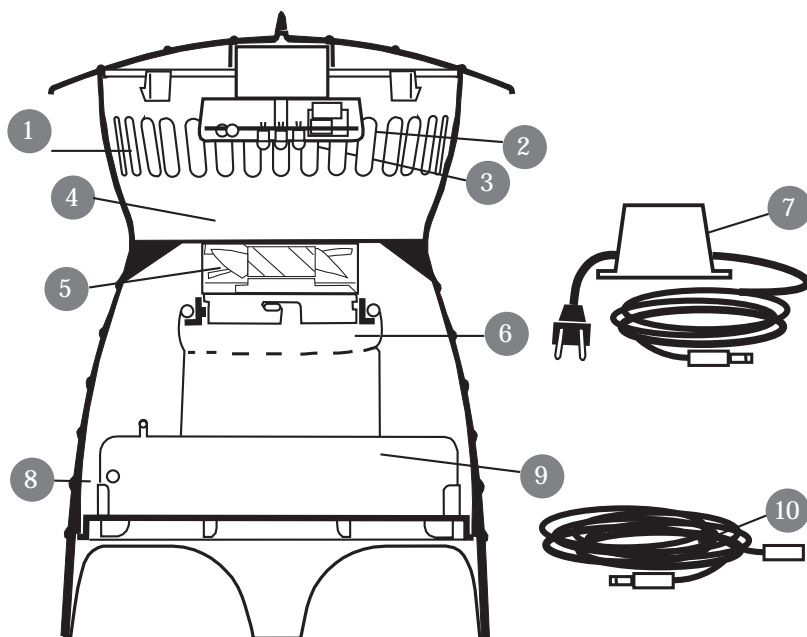

## Besoin d'aide ?

Pour le service, la réparation ou toute question concernant les produits Mega-Catch<sup>MC</sup>, communiquer avec nous à [info@megacatch.com](mailto:info@megacatch.com) ou avec le centre de service (consulter la section Garantie).

NE PAS retourner les produits où ils ont été achetés. NE PAS retourner les produits à un distributeur agréé.

On peut également consulter notre site Web à [www.megacatch.com](http://www.megacatch.com).

## Garantie limitée d'un an du fabricant

(applicable uniquement aux États-Unis et au Canada)

Que couvre la garantie ?

- Toute pièce défectueuse en raison d'un vice de matériau ou de fabrication.

Pendant combien de temps ?

- Un an à compter de la date d'achat initial auprès du distributeur agréé.

Que ferons-nous ?

- Nous réparerons le produit ou la pièce, ou fournirons un produit ou une pièce de remplacement raisonnablement similaire, soit neuf ou remis à neuf en usine.

Comment obtenir le service ?

- **NE PAS RETOURNER LES PRODUITS OÙ ILS ONT ÉTÉ ACHETÉS. NE PAS RETOURNER LES PRODUITS DIRECTEMENT À UN DISTRIBUTEUR AGRÉÉ.**
- Une preuve d'achat (p. ex. reçu) est requise pour obtenir le service couvert par la garantie.
- Pour obtenir le service couvert par la garantie, communiquer avec nous à [info@megacatch.com](mailto:info@megacatch.com) ou avec le centre de service au numéro ci-dessous afin d'obtenir un numéro d'autorisation de retour et des directives de retour. Tous les retours doivent se faire en port payé.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie ?

- Dommages résultant d'un usage commercial
- Dommages résultant d'un mauvais usage, d'un usage abusif ou de la négligence
- Dommages résultant d'un accident, de l'usure normale ou d'un assemblage, d'une utilisation ou d'un entretien incorrects
- Dommages subis pendant l'expédition
- Dommages résultant de réparations effectuées par des personnes autres que le fabricant ou ses techniciens agréés
- Lampes, ampoules et autres articles consommables, p. ex. sacs récepteurs et bandes parfumées à l'octenol facultatives
- Frais de port et de manutention associés au remplacement du produit ou d'une pièce
- Dommages consécutifs ou indirects (il est à noter cependant que certains États ou certaines provinces interdisent l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou indirects, donc la présente limitation peut ne pas s'appliquer)

Existe-t-il d'autres garanties ?

- Non. La présente garantie remplace toute autre garantie, expresse ou tacite. Personne d'autre n'est autorisée à offrir une garantie quelconque au nom du fabricant.

Quel est le rôle des lois de la province ou de l'État dans la présente garantie ?

- La présente garantie confère des droits spécifiques reconnus par la loi, et il est possible que l'acheteur dispose d'autres droits variant d'une province ou d'un État à l'autre.

## PIÈCES • ACCESSOIRES • SERVICE

Pour le service, la réparation, des pièces ou des accessoires,  
communiquer avec nous à [info@megacatch.com](mailto:info@megacatch.com)

ou composer sans frais le 1-800-731-3946